

PFM800-4MP

1 Kanal Pasif HDCVI Balun

Genel Özellikler



- UTP CAT5E / 6 kablosu üzerinden gerçek zamanlı iletim
- Pasif, güç kaynağına gerek yok
- Dişi BNC konnektör ve takılabilir vidalı terminal bağlantıları


Teknik Özellikler

Model	Dahua PFM800-4MP Teknik Özellikleri
Özellikler	
İletim Sinyali	1 kanal
İletim Mesafesi	HDCVI 720P: max. 400m(1312.34ft) 1080P: max. 250m(820.21ft) 4MP: max. 200m(656.17ft)
Kategori Tipi	UTP CAT 5E/6
Video İletim Özellikleri Ve Port	
Koaksiyel Video Konnektör	BNC-M
Twisted-pair Video Konnektör	Push-terminal
Uyumlu Format	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Çözünürlük	720P/1080P/4MP
Anti-Parazit	>60db
Koruma	
ESD	1a iletişim boşalma elektrik seviyesi 3 1b air boşalma elektrik seviyesi 3 Per:IEC61000-4-2
Koaksiyel Kablo Konnektör	2KV(Ortak kod) Per:IEC61000-4-5
UTP Kablo Konnektör	2KV(Farklı kod),4KV(Ortak kod),Per:IEC61000-4-5
Empedans	
BNC Male	75 ohms

PFM800-4MP

1 Kanal Pasif HDCVI Balun

UTP Kablo	100 ohms
Fiziksel Özellikleri	
Boyutlar	173mmx21mmx20mm
Shell	ABS
Renk	Siyah
Net Ağırlık	25G
İstikrar	
MTBF	>10000H
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
Dayanıklılık Koşulları	-20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
Çalışma Nemi	0 ~% 95 (yoğunlaşmamış)

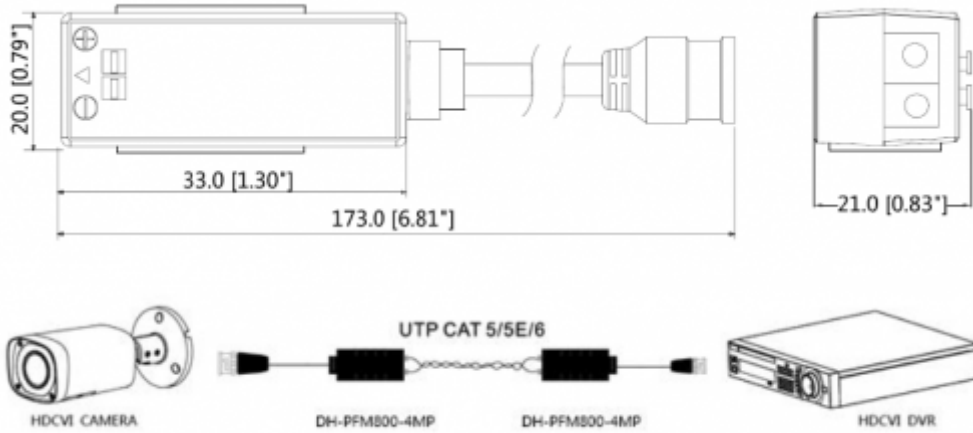

PFM800-4MP

1 Kanal Pasif HDCVI Balun

