

## IPC-HFW1226SP-0280B

### 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS
  - H.265+ & H.265 dual-stream kodlama
  - 25/30fps@1080P(1920x1080)
  - DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
  - Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
  - 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
  - Maksimum IR LED'leri Uzunluğu 30m
- IP67, PoE



#### Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HFW1226SP-0280B Teknik Özellikleri |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera                                       |                                                                                                         |
| Görüntü Sensörü                              | 1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS                                                                       |
| Efektif Piksel                               | 1920 (H) x 1080 (V)                                                                                     |
| RAM / ROM                                    | 64MB/16MB                                                                                               |
| Tarama Sistemi                               | Progresif                                                                                               |
| Minimum Aydınlatma                           | 0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)<br>0.5Lux / F2.0 (Renk, 1 / 30s, 30IRE)<br>0Lux / F2.0 (IR açık) |
| S / N Oranı                                  | 50dB'den fazla                                                                                          |
| IR Mesafesi                                  | 30m'ye kadar mesafe (98ft)                                                                              |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                     | Otomatik / Manuel                                                                                       |
| IR LED                                       | 18                                                                                                      |
| Lens                                         |                                                                                                         |
| Lens Tipi                                    | Sabit                                                                                                   |
| Montaj Tipi                                  | Board-in                                                                                                |
| Odak Uzaklığı                                | 2.8mm (3.6mm opsiyonel)                                                                                 |
| Maks. Açıklık                                | F2.0 / F2.0                                                                                             |

## IPC-HFW1226SP-0280B

### 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüş Açısı                        | H:112°/87.5°, V:60°/47°                                                                                      |
| Netlik Ayarı                       | Sabit                                                                                                        |
| Yakın Odak Mesafesi                | 0.6m(1.97ft)                                                                                                 |
| <b>PTZ</b>                         |                                                                                                              |
| Pan/Tilt Aralığı                   | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°                                                                |
| <b>Video</b>                       |                                                                                                              |
| Sıkıştırma                         | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)                                                                            |
| Akıllı Codec                       | H.265+/H.264+                                                                                                |
| Görüntü Akış Kapasitesi            | 2'li Akış Kapasitesi                                                                                         |
| Çözünürlük                         | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/<br>720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/<br>CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı                        | 1080P (1 ~ 25/30fps)<br>D1(1 ~ 25/30fps)                                                                     |
| Bit Hızı Kontrolü                  | CBR / VBR                                                                                                    |
| Bit Hızı                           | H265:12K~6400K<br>H.264:32K ~8192K                                                                           |
| Gündüz / Gece                      | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B                                                                              |
| BLC Modu                           | BLC / HLC / DWDR                                                                                             |
| Beyaz Dengesi                      | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel                                                             |
| Kazanç Kontrolü                    | Otomatik / Manuel                                                                                            |
| Parazit Azaltma                    | 3D DNR                                                                                                       |
| Hareket Algılama                   | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)                                                                          |
| ROI                                | (4 Bölge) Açık / Kapalı                                                                                      |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | -                                                                                                            |
| Akıllı IR                          | Mevcut                                                                                                       |
| Dijital Zoom                       | 16x                                                                                                          |
| Flip                               | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °                                                                                   |
| Mirror                             | Kapalı / Açık                                                                                                |

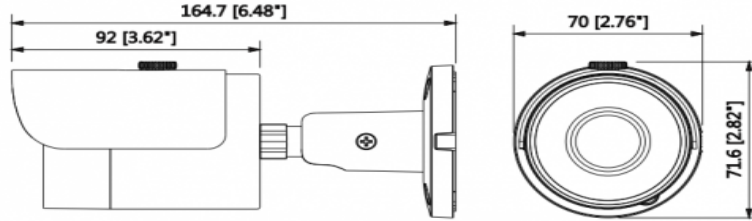
## IPC-HFW1226SP-0280B


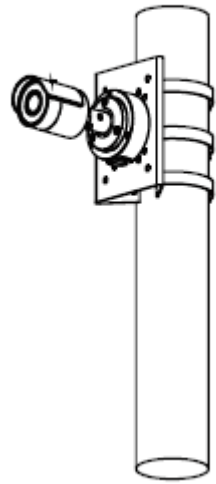

### 2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Özel Alan Maskelemesi    | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)                                        |
| <b>Ses</b>               |                                                                           |
| Sıkıştırma               | -                                                                         |
| <b>Network</b>           |                                                                           |
| Ethernet                 | RJ-45 (10 / 100Base-T)                                                    |
| Protokol                 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS; FTP |
| ONVIF                    | ONVIF Profile S&G                                                         |
| Akış Yöntemi             | Tekli / Çoklu                                                             |
| Maks. Kullanıcı Erişimi  | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı                                               |
| Direkt Depolama          | Anında kayıt için yerel PC                                                |
| Web Görüntüleyici        | IE, Chrome, Firefox, Safari                                               |
| Yazılım Yönetimi         | Akıllı PSS, DSS,DMSS                                                      |
| Akıllı Telefon           | IOS, Android                                                              |
| <b>Sertifikalar</b>      |                                                                           |
| Sertifikalar             | CE: (EN 60950:2000)<br>FCC: FCC Part 15 Subpart B                         |
| <b>Arayüz</b>            |                                                                           |
| Video Arayüzü            | -                                                                         |
| Ses Arayüzü              | -                                                                         |
| RS485                    | -                                                                         |
| Alarm                    | -                                                                         |
| <b>Güç</b>               |                                                                           |
| Güç Kaynağı              | DC12V PoE (802.3af)                                                       |
| Güç Tüketimi             | <5.1W                                                                     |
| <b>Çevre Koşulları</b>   |                                                                           |
| Çalışma Koşulları        | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH                      |
| Dayanıklılık Koşulları   | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH                      |
| Koruma Sertifikası       | IP67                                                                      |
| Dayanıklılık Sertifikası | -                                                                         |
| <b>Kasa</b>              |                                                                           |

**IPC-HFW1226SP-0280B****2MP IR Mini-Bullet Network Kamera**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Kasa        | Metal           |
| Boyutlar    | Ø71.6mm×164.7mm |
| Net Ağırlık | 0.22Kg          |



| Corner Mount                                                                        | Pole Mount                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PFA134 + PFA151                                                                     | PFA134 + PFA152-E                                                                   |
|   |  |
| Junction Mount                                                                      |                                                                                     |
| PFA134                                                                              |                                                                                     |
|  |                                                                                     |