

## IPC-HFW1230SP-0360B

### 2MP WDR IR Mini-Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS
- H.265& H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- 120dB WDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.6mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maksimum IR LED'leri Uzunluğu 30m
- IP67, PoE



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1230SP-0360B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm opsiyonel)

## IPC-HFW1230SP-0360B

### 2MP WDR IR Mini-Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	H:105°/82°,V:59°/47°
Netlik Ayarı	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	0.6 m (0.9m)
<b>PTZ</b>	
Pan/Tilt Aralığı	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, Saldırı
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / 120dB WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	Mevcut

## IPC-HFW1230SP-0360B

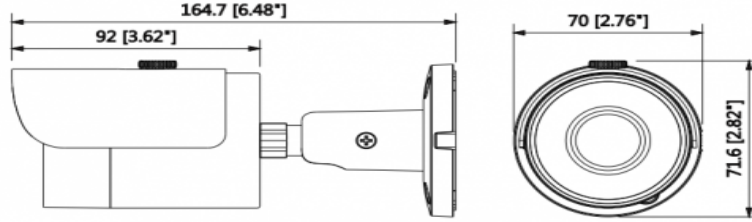
### 2MP WDR IR Mini-Bullet Network Kamera


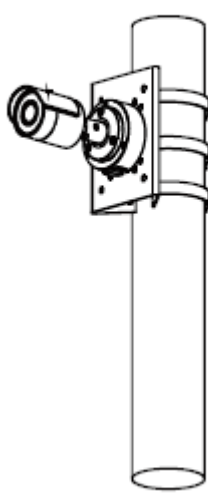
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5.2W

## IPC-HFW1230SP-0360B

### 2MP WDR IR Mini-Bullet Network Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ70mm x 164.7mm
Net Ağırlık	0.38Kg



Corner Mount PFA134 + PFA151	Pole Mount PFA134 + PFA152-E
	
Junction Mount PFA134	
