

IPC-HDBW4431FP-AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "4Megapixel progresif Tarama CMOS
- H.265 ve H.264 dual-stream kodlama
- 25 / 30fps @ 4M (x 1520 2688)
Akıllı Algılama
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB
AGC, BLC
- Birden çok ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS
(DSS / PSS) & DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 20m
- Micro SD hafıza, IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW4431FP-AS-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapixel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.08Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar mesafe (65.6ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 (F2.0, F2.0)
Görüş Açısı	H: 87 ° (104 °, 55 °), V: 48 ° (57 °, 31 °)

IPC-HDBW4431FP-AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera

Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 60 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Analiz Fonksiyonları	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Analiz Fonksiyonları	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1.296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Kare Hızı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 10fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR

IPC-HDBW4431FP-AS-0280B


4MP IR Mini Dome Network Kamera

Hareket Algılama	(4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Defog	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T) / M12 D-Kodlaması
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişim	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Kenar Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B E-mark(ECE-Regulation No.10) EN50155
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon
RS485	-

IPC-HDBW4431FP-AS-0280B


4MP IR Mini Dome Network Kamera

Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Gü Tüketimi	<4,5 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.4kg

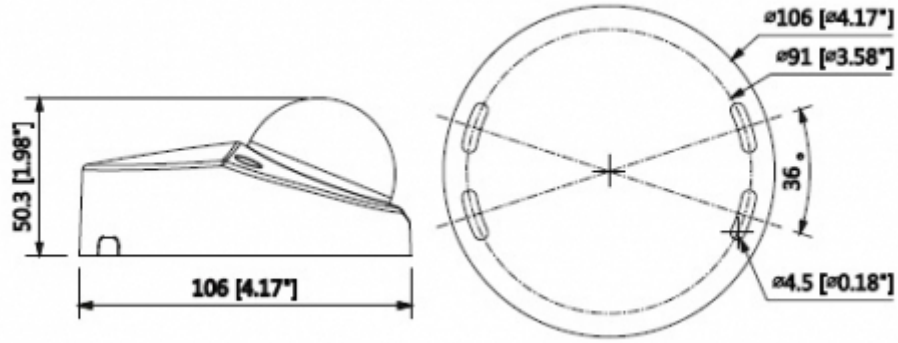

IPC-HDBW4431FP-AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera

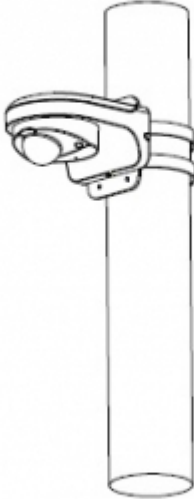Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB204W	
