

IPC-HFW4830EP-S-0400B

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.5" 8Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 dual-stream kodlama
- 15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3Mp(2304×1296)
- Akıllı Algılama
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 4mm sabit lens
- Maks. IR LED Uzunluk 40m
- Micro SD hafıza, IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW4830EP-S-0400B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5 "8Megapiksel Progresif Tarama CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x2160 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.6 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	40m'ye kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	4mm

IPC-HFW4830EP-S-0400B

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 87 °, V: 48 °
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	4K (3840 x 2160) / 6M (3072 x = 2048) / 5M (x 1920 2560) / 3M (2048x1536) / 3M (x 1296 2304) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz /Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR

IPC-HFW4830EP-S-0400B

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip


IPC-HFW4830EP-S-0400B

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	180mm x 70mm x 70mm
Net Ağırlık	0.41kg

IPC-HFW4830EP-S-0400B

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

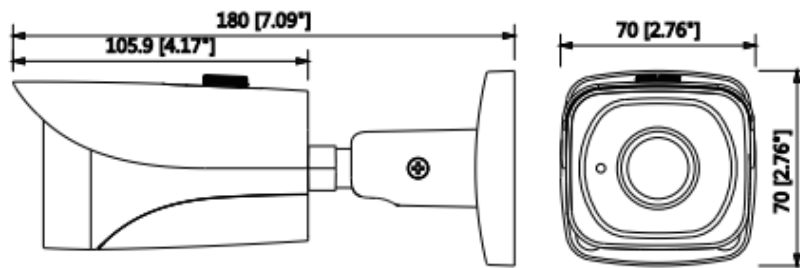

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152
