

IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.7" 5Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265&H.264 üçlü akış kodlama
- 25fps@5MP(2592×1944)
,25/30fps@3MP(2048×1520)
- Akıllı Algılama mevcut
- WDR(120dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 1.4mm sabit lens
- Dahili Mikrofon
- Micro SD bellek, IP67, PoE



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-EB5531 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 5Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	2592(H)x1944(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.02Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / 1.6 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.05Lux / F1.6 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.5Lux / 1.6 (B / W, 1 / 30s, 30IRE)
S/N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in

IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

Odak Uzaklığı	1.4mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 180 °, V: 180 °
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 75°; Döndürme: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Tripwire, Intrusion, Isı haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	5M (2592 x 1944) / 3M (x 1536 2048) / UXGA (1600 x 1200) / 1.3M (960 x 1280) / D1 (704 x 576/704 x 480) / (352 x 288/352 x 240), CIF
Frame Oranı	Ana Aktarım: 5M (1 ~ 25fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz Gece	Elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x

IPC-EB5531


5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

Flip	-
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili Mic
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<3.4W
Çevre Koşulları	

IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Depolama Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK08
Kasa	Metal
Boyutlar	Ø110mm×56mm
Net Ağırlık	0.38Kg

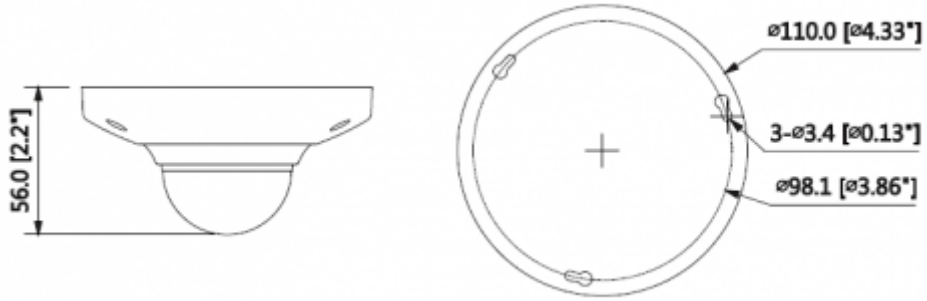

Junction Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
