

## SD59230U-HNI

### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE + mevcut
- 150m'ye kadar IR mesafesi
- IP66



#### Teknik Özellikler

Dahua SD59230U-HNI Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	150m'ye kadar mesafe (492ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 67.8 ° ~ 2.4 °
Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel

## SD59230U-HNI

### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
<b>PTZ</b>		
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Eğim: 0.1 ° ~ 200 ° / sn	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirli Bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset / Tarama / Tur / Pattern'i Aktif etme	
Protokol	DH-SD	
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>		
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallığı	
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (/ 704 x 480 704 x 576) / CIF (352 x 288/352 x 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	


## SD59230U-HNI

### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 bölgeye kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
<b>Güç</b>	

**SD59230U-HNI****2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera**

Güç Kaynağı	AC24V / 3A ( $\pm$ % 10), PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	$\Phi$ 186.0 (mm) x 309 (mm)
Net Ağırlık	3.5kg

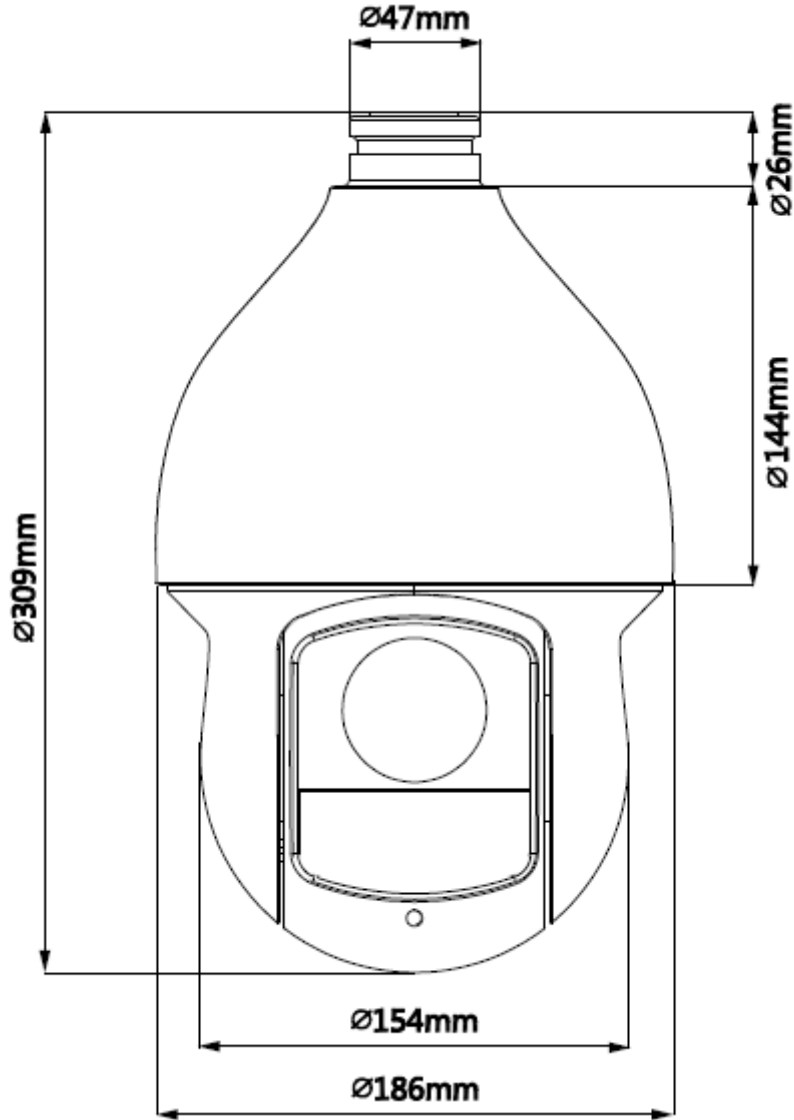

## SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

