

DHI-NVR2108HS-8P-4KS2

8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 / H.264 codec kod çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- 8MP çözünürlükte önizleme ve playback
- 1 kanala kadar @ 8MP / 4ch @ 1080P kod çözme
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 8PoE ports mevcut



Teknik Özellikler

Dahua DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 Teknik Özellikler	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Girişi	8 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Kod Çözme Kapasitesi	1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
OSD	Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 / H.264
Çözünürlük	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb.

DHI-NVR2108HS-8P-4KS2


8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (ikinci ile doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	8 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS ve diğerlerini destekleme), Easy4ip
Fiber Optik Arayüz	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III port, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite

DHI-NVR2108HS-8P-4KS2

8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

HDD Modu	Tek
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, DC48V / 2A
Güç Tüketimi	NVR: <5.8W (HDD olmadan) PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W, toplamda 80w
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260 mm x 224,9 mm x 47,6 mm
Net Ağırlık	0.8kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1

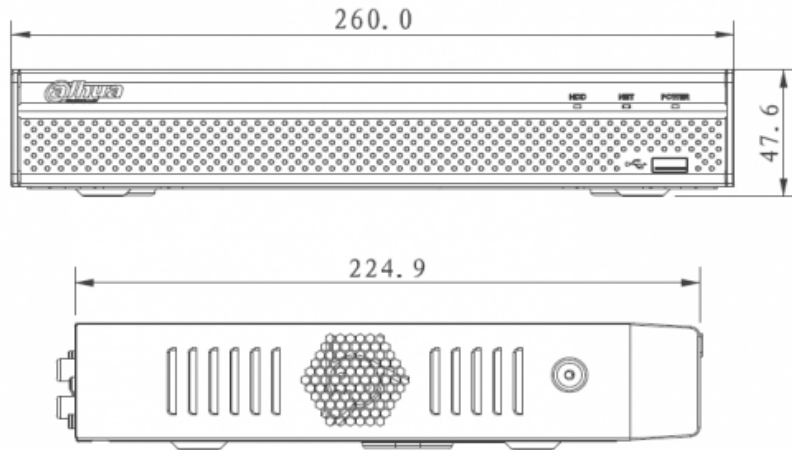

DHI-NVR2108HS-8P-4KS2

8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

