

DHI-NVR4208-8P-4KS2

8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 8MP'ye kadar Çözünürlük
- 2 kanal @ 4K / 8 kanal @ 1080P kod çözme
- HDMI / VGA aynı anda video çıkışı
- IPC UPnP, 8PoE portları mevcut.



Teknik Özellikler

Model	Dahua DHI-NVR4208-8P-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	8 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Kod Çözme Kapasitesi	2 kanal @ 4K 30fps, 8 kanal @ 1080P 30fps
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
OSD	Kamera başlığı, Saat, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264
Çözünürlük	8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.

DHI-NVR4208-8P-4KS2


8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

Kayıt Hızı	200Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Çizelge (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Tamperleme, Video Kaybı), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 saniye, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 saniye
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal röle çıkışı, 1 Kanal 12V kontrol
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/9
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port
PoE	8 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. .), Easy4ip
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	

DHI-NVR4208-8P-4KS2

8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

Dahili HDD	2 SATA III ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
Yardımcı Arayüz	
USB	2 ports(1 USB2.0, 1 USB3.0)
RS232	-
RS485	-
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <9,6W (HDD olmadan) PoE: Tek port için maksimum 25,5w, toplamda 130w
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	1U, 375mm x 327.5mm x 53mm
Net Ağırlık	2.6kg (HDD hariç)
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1

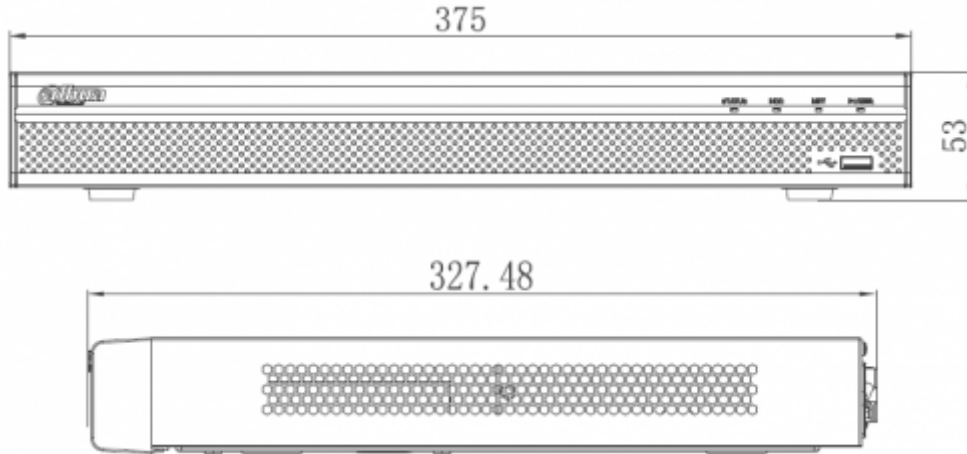

DHI-NVR4208-8P-4KS2

8 Kanal 1U 8PoE 4K & H.265 Lite Network Video Kaydedici

