

NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 / H.264 codec kod çözme
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 8MP'ye Kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 16PoE ports mevcut
- Network çöktüğünde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisini destekleme



Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR4216-16P-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/8/16

NVR4216-16P-4KS2


16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Dur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA III ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
RS232	1 port
RS485	-
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 / H.264
Çözünürlük	8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Kayıt Hızı	200Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port

NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

PoE	16 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteği), Easy4ip
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <13.2W (HDD Olmadan) PoE: Tekli port için maksimum 25.5W, toplamda 130w
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	1U, 375mm x 327.5mm x 53mm
Net Ağırlık	2,7 kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

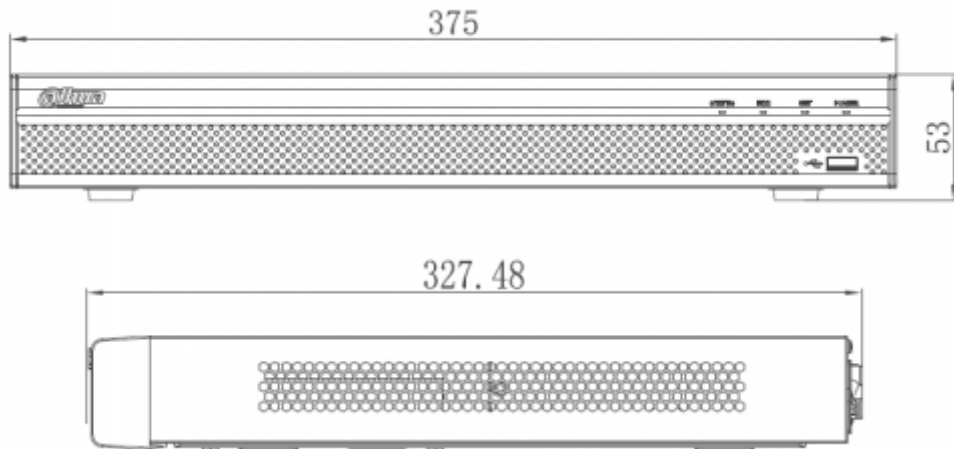

NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

