

## NVR5416-16P-4KS2

16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 codec kod çözme
- Maksimum 320Mbps Gelen Band Genişliği
- 12Mp Çözünürlükte Önizleme ve Playback
- 2HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- Dahua PTZ Kamera ile 3D Akıllı Konumlandırma



### Teknik Özellikler

| Model                          | Dahua NVR5416-16P-4KS2 Teknik Özellikleri                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem</b>                  |                                                                                                  |
| Ana İşlemci                    | Dört çekirdekli işlemci                                                                          |
| İşletim Sistemi                | Gömülü LINUX                                                                                     |
| <b>Ekran</b>                   |                                                                                                  |
| Arayüz                         | 2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA                                         |
| Çözünürlük                     | 3840×2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768                                      |
| Bölünmüş Ekran                 | 1. ekran: 1/4/8/9/16<br>2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16                                                 |
| OSD                            | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt                       |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b> |                                                                                                  |
| Tetikleyen Olaylar             | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama                 | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj                            |
| Alarm Girişi                   | 16 Kanal, Low Level Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü                                               |
| Alarm Çıkışı                   | 6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü                                        |
| Takip Tetik Olayı              | -                                                                                                |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>   |                                                                                                  |

## NVR5416-16P-4KS2


### 16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senkronize Playback        | 1/4/9/16                                                                                                                                                                         |
| Arama Modu                 | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (hassas ikinci senkronizasyon)                                                                                                             |
| Playback Fonksiyonu        | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedek Mod                  | USB Aygıtı / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı                                                                                                                         |
| <b>Depolama</b>            |                                                                                                                                                                                  |
| Dahili HDD                 | 4 SATA III Ports, her HDD için 8TB'a kadar kapasite                                                                                                                              |
| HDD Modu                   | Tek                                                                                                                                                                              |
| eSATA                      | 1 eSATA port                                                                                                                                                                     |
| SAS                        | -                                                                                                                                                                                |
| <b>Arayüz</b>              |                                                                                                                                                                                  |
| Ön Kısım                   | -                                                                                                                                                                                |
| USB                        | 3 ports (2 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)                                                                                                                                             |
| RS232                      | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port                                                                                                                                            |
| RS485                      | PTZ Kontrolü için, 1 port                                                                                                                                                        |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.                                         |
| <b>Ses ve Görüntü</b>      |                                                                                                                                                                                  |
| IP Kamera Girişi           | 16 Kanal                                                                                                                                                                         |
| İki Yönlü Konuşma          | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA                                                                                                                                              |
| <b>Kayıt</b>               |                                                                                                                                                                                  |
| Sıkıştırma                 | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                                                                                    |
| Çözünürlük                 | 12MP / 8MP / 6MP / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb.                                                                                                                    |
| Kayıt Hızı                 | 320Mbps                                                                                                                                                                          |
| Bit Hızı                   | Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps                                                                                                                                                     |
| Kayıt Modu                 | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur                                                                                                                              |
| Kayıt Aralığı              | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn                                                                                                |
| <b>Network</b>             |                                                                                                                                                                                  |
| Arayüz                     | 1 RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)                                                                                                                                                 |
| Ethernet Port              | 1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port                                                                                                                                                |

## NVR5416-16P-4KS2

### 16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE                     | 16 ports (IEEE802.3af/at)                                                                                                                                         |
| Network Fonksiyonu      | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P |
| Fiber Optik Arayüzü     | -                                                                                                                                                                 |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı                                                                                                                                                     |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                             |
| ONVIF                   | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu                                                                                                                                             |
| <b>Güç</b>              |                                                                                                                                                                   |
| Güç Kaynağı             | Tek AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Güç Tüketimi            | <17.5W (HDD olmadan)                                                                                                                                              |
| <b>Çevre Koşulları</b>  |                                                                                                                                                                   |
| Çalışma Koşulları       | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa                                                                                                            |
| Dayanıklılık Koşulları  | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °                                                                                                             |
| <b>Kasa</b>             |                                                                                                                                                                   |
| Boyutlar                | 1,5U, 440mm x 411,1mm x 76mm                                                                                                                                      |
| Net Ağırlık             | 4,65 kg (HDD olmadan)                                                                                                                                             |
| <b>Sertifikalar</b>     |                                                                                                                                                                   |
| CE                      | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1                                                                                                                            |
| FCC                     | Bölüm15 subpartB, ANSI C63.4-2014                                                                                                                                 |
| UL                      | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1                                                                                                                            |

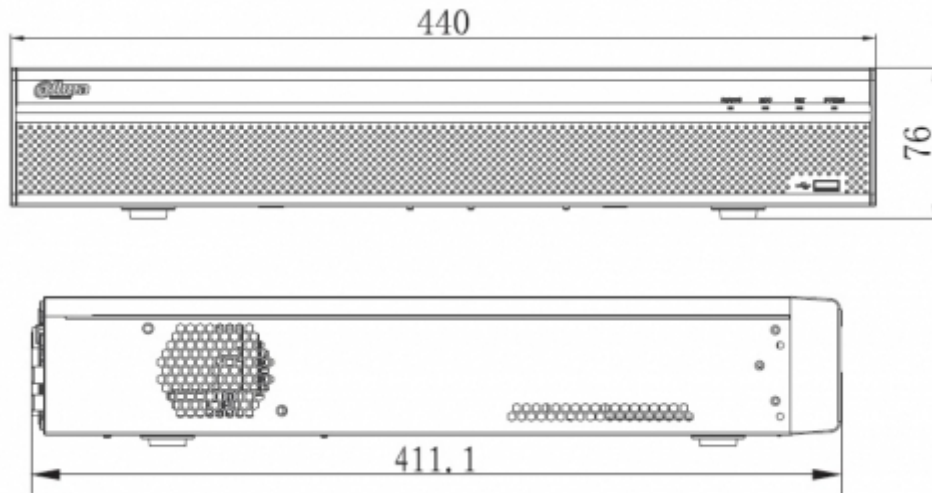

## NVR5416-16P-4KS2

16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

