

HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

2MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çift çıkış
- 2.7 - 12 mm motorize lens (7 - 22mm opsiyonel)
- Maks. IR mesafesi 60m, Akıllı IR
- IP67,DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1928 (H) × 1088 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s NTSC: 1s ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.3Lux / F1.4, 0Lux / (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar (197ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm (7-22mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.4

HAC-HFW2221RP-Z-IRE6


2MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 99 ° ~ 37 ° , (41 ° - 17.5 °)
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	300 mm (1000mm) 11.81 (39.97)
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı ve 1 kanallı BNC CVBS video çıkışı
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arabirimi	-
Genel	
Güç Kaynağı	12V DC ±25
Güç Tüketimi	Maks. 8.2W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası & Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum

HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

2MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

Boyutlar	213.0mm×90.4mm×90.4mm
Net Ağırlık	0.55kg

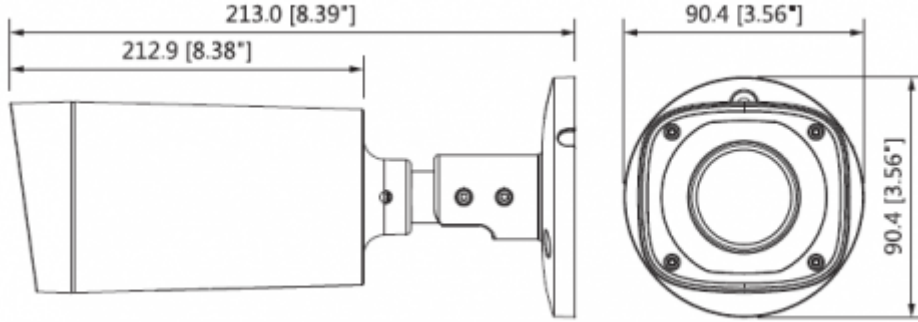

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA150
