

## HAC-HDBW2231RP-Z

### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 2,7-13,5 mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V



#### Teknik Özellikler

| Model                    | Dahua HAC-HDBW2231RP-Z Teknik Özellikleri               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>            |                                                         |
| Görüntü Sensörü          | 1 / 2,8 "CMOS                                           |
| Efektif Piksel           | 1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP                             |
| Tarama Sistemi           | Progresif                                               |
| Elektronik Shutter Hızı  | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s<br>NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma          | 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR                         |
| S / N Oranı              | 65dB'den fazla                                          |
| IR Mesafesi              | 30m'ye kadar (98feet)                                   |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel                                       |
| IR LED                   | 2                                                       |
| <b>Lens</b>              |                                                         |
| Lens Tipi                | Motorize lens / Sabit iris                              |
| Montaj Tipi              | Board-in                                                |
| Odak Uzaklığı            | 2.7mm~13.5mm                                            |
| Maks. Diyafram           | F1.3                                                    |

## HAC-HDBW2231RP-Z

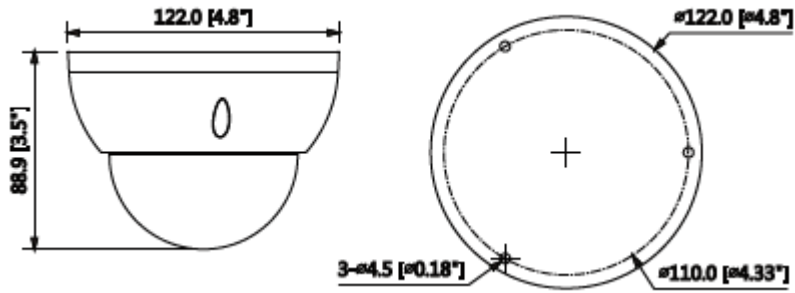
### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera



|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüş Açısı                        | H: 102 ° ~ 29 °                                                                                                                        |
| Odak Kontrolü                      | Otomatik / manuel                                                                                                                      |
| Odak Mesafesini Kapatma            | 200mm<br>7.87 "                                                                                                                        |
| <b>PTZ</b>                         |                                                                                                                                        |
| Pan / Tilt Aralığı                 | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Döndürme:0° ~355°                                                                                          |
| <b>Video</b>                       |                                                                                                                                        |
| Çözünürlük                         | 1080P (1920 × 1080)                                                                                                                    |
| Frame Oranı                        | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P                                                                                                          |
| Video Çıkışı                       | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)                                                         |
| Gündüz / Gece                      | Otomatik (ICR) / Manuel                                                                                                                |
| OSD Menü                           | Çoklu dil                                                                                                                              |
| BLC Modu                           | BLC / HLC / WDR                                                                                                                        |
| WDR                                | 120dB                                                                                                                                  |
| Kazanç Kontrolü                    | AGC                                                                                                                                    |
| Parazit Azaltma                    | 2D / 3D                                                                                                                                |
| Beyaz Dengesi                      | Otomatik / manuel                                                                                                                      |
| Akıllı IR                          | Otomatik / manuel                                                                                                                      |
| <b>Sertifikalar</b>                |                                                                                                                                        |
| Sertifikalar                       | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)<br>FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014)<br>UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
| <b>Arayüz</b>                      |                                                                                                                                        |
| Ses Arayüzü                        | -                                                                                                                                      |
| <b>Güç</b>                         |                                                                                                                                        |
| Güç Kaynağı                        | 12V DC ±% 25                                                                                                                           |
| Güç Tüketimi                       | Maksimum 5.4W (12V DC, IR)                                                                                                             |
| <b>Çevre Koşulları</b>             |                                                                                                                                        |
| Çalışma Koşulları                  | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az<br>* Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.                        |
| Dayanıklılık Koşulları             | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az                                                                                   |
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 ve IK10                                                                                                                           |

# HAC-HDBW2231RP-Z

## 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kasa        | Alüminyum        |
| Boyutlar    | Φ122mm × 88,9 mm |
| Net Ağırlık | 0,47 kg          |



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Junction Mount</b><br>PFA137                                                     | <b>In-ceiling Mount</b><br>PFB200C                                                   |
|  |  |
| <b>Wall Mount</b><br>PFB203W                                                        | <b>Pole Mount</b><br>PFB203W + PFA152-E                                              |
|  |   |
| <b>Wall Mount with Rain Shade</b><br>PFA137+PFA200W                                 | <b>Ceiling Mount (Extensible)</b><br>PFA106+PFB220C                                  |
|  |  |
| <b>Pole Mount with Rain Shade</b><br>PFA137+PFA200W+PFA152-E                        |                                                                                      |
|  |                                                                                      |