

HAC-ME2241CP-W-0280B

2MP HDCVI Aktif Engelleyici Kamera

Genel Özellikler



- Starlight
- Maks. 30fps @ 1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Smart IR
- Dahili PIR, 15m / 110 ° algılama aralığı / açısı
- Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık
- Dahili Airfly alıcı-verici, 32'ye kadar kablosuz cihaz bağlantısı
- Dahili mikrofon
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-ME2241CP-W-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100.000s NTSC: 1/3s ~ 1/100,000s
Minimum Aydınlatma	0.004Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65 dB'den fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED'leri	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6

HAC-ME2241CP-W-0280B


2MP HDCVI Aktif Engelleyici Kamera

Görüş Açısı	H: 110 ° (86.9 °) V: 60 ° (46.3 °)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	500mm (1200) 19.7 '(47.2 ")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P'de, 25/30/50 / 60fps'de @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
PIR	
Bulma	Pasif kızılötesi
Algılama Aralığı	Maks. 15m, 110 °
Alarm İstemi	Whitelight ve Siren
Kurulum Yüksekliği	Standart aparat, duvara montaj, 2.2-2.5m
IoT Özellikleri	
Kablosuz Frekans	433/868 / 915MHz
Kablosuz Protokol	Airfly
Cihaz Bağlantısı	32'ye kadar kablosuz cihaz bağlantısı
Kablosuz İletim Mesafesi	100m'ye kadar (açık alan / parazit yok)

HAC-ME2241CP-W-0280B

2MP HDCVI Aktif Engelleyici Kamera

Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	Dahili mikrofon ve arayüzde 1 kanal ses
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 5.5W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH * Başlatma -20 ° C'nin (-4 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Plastik (Gövde) + Alüminyum (Dirsek)
Boyutlar	144.7mm x 76.7mm x 146.4mm
Net Ağırlık	0,41 kg

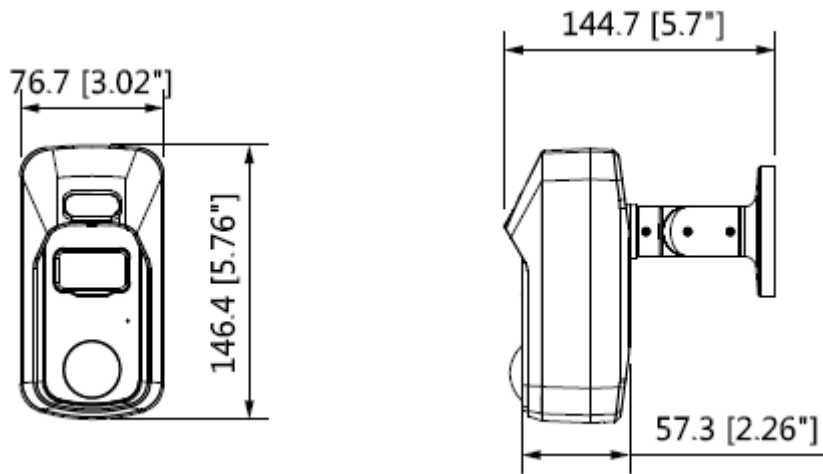

HAC-ME2241CP-W-0280B

2MP HDCVI Aktif Engelleyici Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134 + PFA152-E
