

HAC-ME1200BP-PIR-0280B

2MP HDCVI MotionEye Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir (sadece video)
- 2.8mm sabit lens
- 10m / 110 ° algılama aralığı / açısı
- Kuaterniyonik dijital sensör
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-ME1200BP-PIR-0280B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/4~1/100000s NTSC: 1/3~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.02Lux / F2.0 (Renkli), 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Diyafram	F2.0

HAC-ME1200BP-PIR-0280B

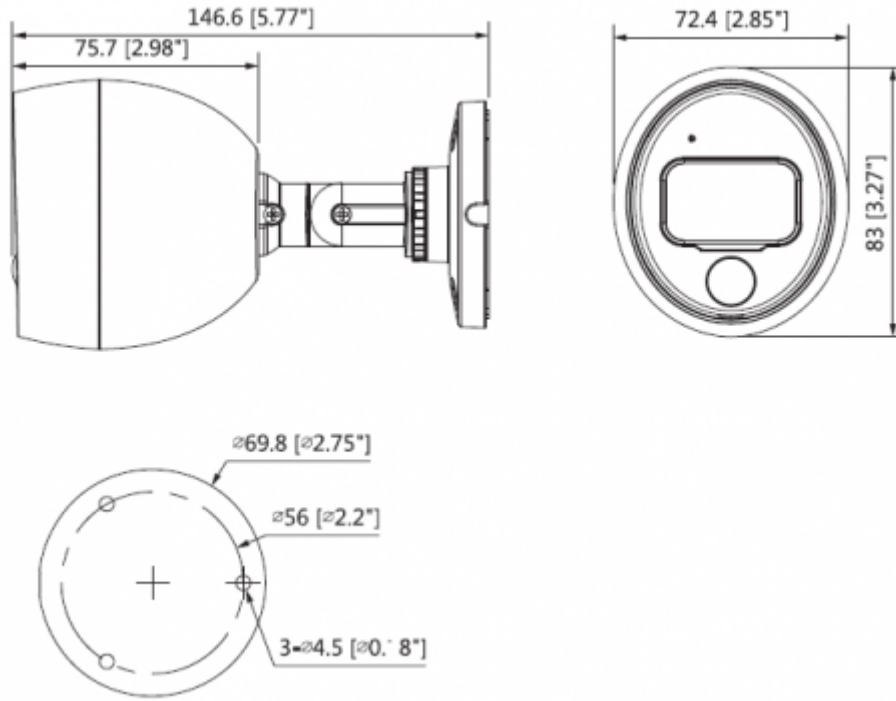
2MP HDCVI MotionEye Kamera

Görüş Açısı	H: 112 °
Odak Kontrolü	-
Odak Mesafesini Kapatma	500mm 19.7 "
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 kanallı BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (geçiş yapabilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
Pir	
Bulma	Pasif kızılötesi
Algılama Aralığı	10m, 110 °
Alarm İstemi	Kırmızı led
Kurulum Yüksekliği	Default braket, duvar montajı, 2.2-2.5m
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maksimum 4.1W (12V DC, IR)

HAC-ME1200BP-PIR-0280B

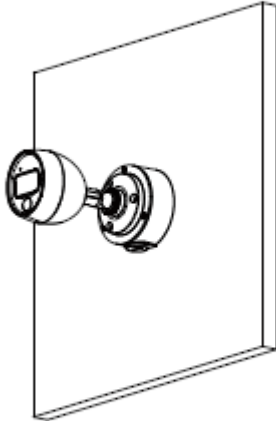
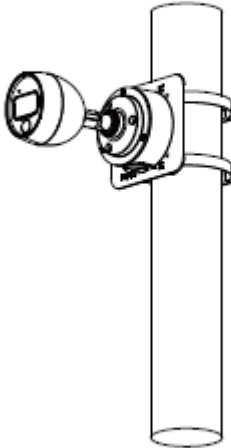
2MP HDCVI MotionEye Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ 122 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -10 ° C'nin üstünde (14 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ 122 ° F) /% 95'den az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum (Ön Kapak) + Plastik (Arka Namlu)
Boyutlar	146,6 mm × 72,4 mm × 83 mm
Net Ağırlık	0.23 kg



HAC-ME1200BP-PIR-0280B

2MP HDCVI MotionEye Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134 + PFA152-E
 A line drawing showing a camera mounted on a square junction box. The camera is positioned on the left side of the box, and the box is shown from a perspective view.	 A line drawing showing a camera mounted on a vertical pole. The camera is positioned on the left side of the pole, and the pole is shown from a perspective view.