

## HAC-HFW2401DP-0360B

### 4MP HDCVI WDR IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 120dB Gerçek WDR, 3DNR
- Maks. 4MP gerçek zamanlı
- HD ve SD çift çıkış
- 3.6mm sabit lens (6mm, 8mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



#### Teknik Özellikler

| Dahua HAC-HFW2401DP-0360B Teknik Özellikleri |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kamera                                       |                                                           |
| Görüntü Sensörü                              | 1/3 "CMOS                                                 |
| Efektif Piksel                               | 2688 (H) x1520 (V), 4.1MP                                 |
| Tarama Sistemi                               | Progresif                                                 |
| Elektronik Shutter Hızı                      | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s<br>NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s |
| Minimum Aydınlatma                           | 0.01LUX / F1.5, 0Lux (IR)                                 |
| S / N Oranı                                  | 65dB'den fazla                                            |
| IR Mesafesi                                  | 80m kadar (262feet)                                       |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                     | Otomatik / Manuel                                         |
| IR LED                                       | 2                                                         |
| Lens                                         |                                                           |
| Lens Tipi                                    | Sabit lens / Sabit iris                                   |
| Montaj Tipi                                  | Board-in                                                  |
| Odak Uzaklığı                                | 3.6mm (6mm, 8mm Opsiyonel)                                |
| Maks. Açıklık                                | F1.5                                                      |

## HAC-HFW2401DP-0360B

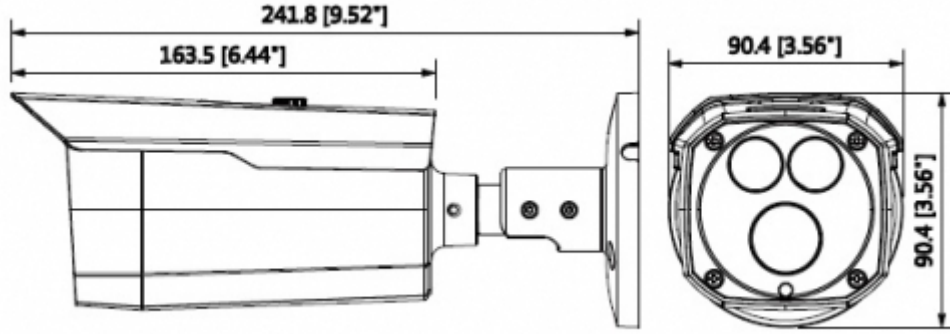
### 4MP HDCVI WDR IR Bullet Kamera

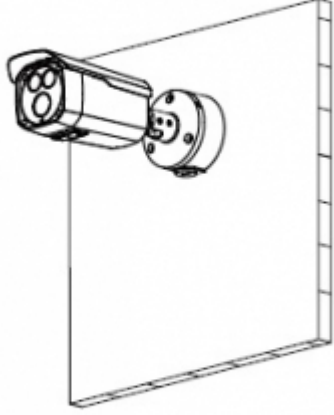
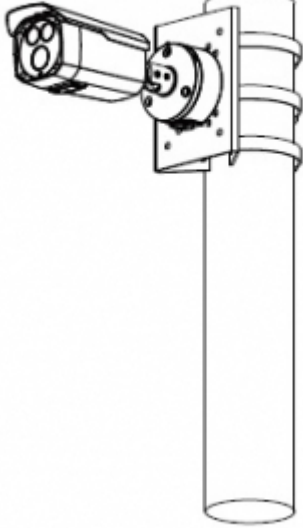
|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüş Açısı            | H: 79 ° (48.6 ° / 32.9 °)                                                                                                                 |
| Netlik Ayarı           | -                                                                                                                                         |
| Yakın Odak Mesafesi    | 1500mm (1700mm, 4000mm)<br>59.06 " (66.93 ", 157.48 ")                                                                                    |
| <b>Video</b>           |                                                                                                                                           |
| Çözünürlük             | 4MP (2560 × 1440)                                                                                                                         |
| Frame Oranı            | 25fps @ 4MP, 25 / 30fps 1080p @ 25 / 30fps @ 720p                                                                                         |
| Video Çıkışı           | 1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı                                                            |
| Gündüz/Gece            | Otomatik (ICR) / Manuel                                                                                                                   |
| OSD Menü               | Çoklu dil                                                                                                                                 |
| BLC Modu               | BLC / HLC / WDR                                                                                                                           |
| WDR                    | 120dB                                                                                                                                     |
| Kazanç Kontrolü        | AGC                                                                                                                                       |
| Parazit Azaltma        | 2D / 3D                                                                                                                                   |
| Beyaz Dengesi          | Otomatik / Manuel                                                                                                                         |
| Akıllı IR              | Otomatik / Manuel                                                                                                                         |
| <b>Sertifikalar</b>    |                                                                                                                                           |
| Sertifikalar           | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)<br>FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)<br>UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
| <b>Arayüz</b>          |                                                                                                                                           |
| Ses Arabirimi          | -                                                                                                                                         |
| <b>Güç</b>             |                                                                                                                                           |
| Güç                    | 12V DC ±% 25                                                                                                                              |
| Güç Tüketimi           | Maks. 6W (12V DC, IR)                                                                                                                     |
| <b>Çevre Koşulları</b> |                                                                                                                                           |
| Çalışma Koşulları      | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH                                                                                      |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH                                                                                      |
| Koruma Sertifikası     | IP67                                                                                                                                      |
| <b>Kasa</b>            |                                                                                                                                           |
| Kasa                   | Alüminyum                                                                                                                                 |

## HAC-HFW2401DP-0360B

### 4MP HDCVI WDR IR Bullet Kamera

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Boyutlar    | 241.8mm×90.4mm×90.3mm |
| Net Ağırlık | 0.64kg                |



| Junction Mount                                                                      | Pole Mount                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PFA135                                                                              | PFB135 + PFA150                                                                      |
|  |  |