

## IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6

### 4MP WDR IR Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3 "4Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + H.265 dual-stream kodlama
- 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 128GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 60m
- IP67, PoE



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar mesafe (197ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in

## IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6

### 4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H:104°~28°, V:55°~16°
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.2m
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	


## IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6

### 4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Card 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<11.7W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	72 mm x 80 mm x 212.8 mm
Net Ağırlık	0.685Kg

# IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

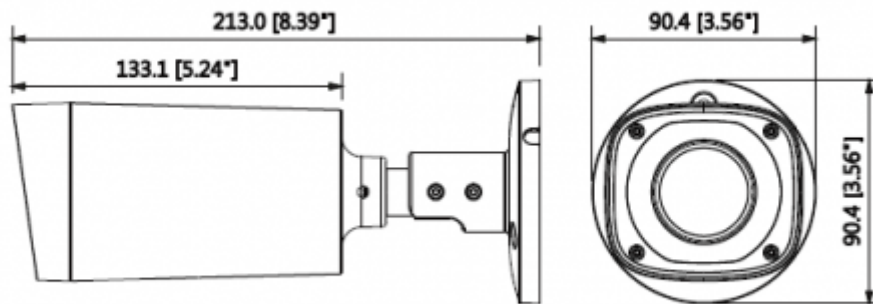

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFB135 + PFA150
