IPC-HF8232FP-S2

2MP Starlight Box Network Kamera

Genel Özellikler

- 1/1.9” 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 & H.264 üçlü akış kodlama
- 50 / 60fps 1080P @ (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Otomatik geri odak (ABF)
- Micro SD hafıza, PoE

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF8232FP-S2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.9” 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.001Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.2 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.0005Lux / F1.2 (S / B, 1 / 3’ü, 30IRE) 0.005Lux / F1.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB’dan fazla
IR Mesafesi	–
IR Açık / Kapalı Kontrol	–
IR LED	–
Lens	
Lens Tipi	–
Montaj Tipi	C / CS

IPC-HF8232FP-S2

2MP Starlight Box Network Kamera

Odak Uzaklığı	–
Maks. Açıklık	–
Görüş Açısı	–
Optik Zoom	–
Netlik Ayarı	–
Yakın Odak Mesafesi	–
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	–
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, İnsan Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut

IPC-HF8232FP-S2

2MP Starlight Box Network Kamera

Akıllı IR	–
Defog	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelemesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)
Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili mikrofon
RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6.5W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	–

IPC-HF8232FP-S2

2MP Starlight Box Network Kamera

Dayanıklılık Sertifikası	–
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	161.6mm x 85.5mm x 74.0mm
Net Ağırlık	0.72Kg

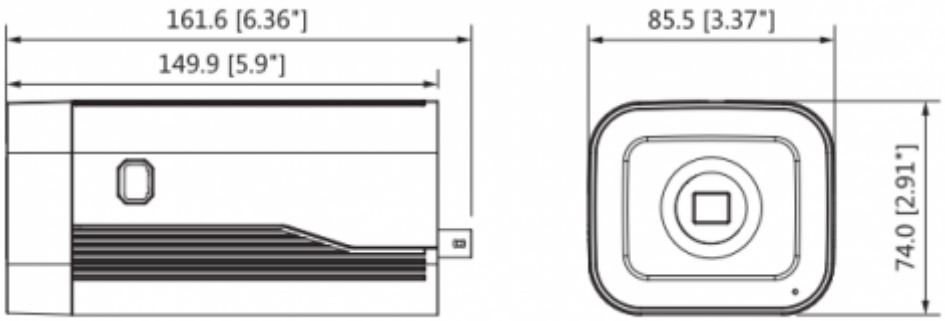
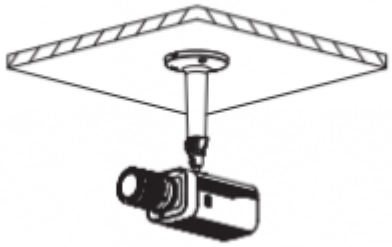
Wall Mount	Wall/Ceiling/Plane Mount
PFB121W	PFB110W