

IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış şifreleme
- 50 / 60fps 1080P @ (1920 × 1080)
- WDR (140dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7 ~12mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluğu: 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW8231EP-Z Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x1080 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in

IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Odak Uzaklığı	2.7 ~ 12mm Motorize
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 110 ° ~ 36 ° V: 57 ° ~ 20 °
Optik Zoom	4x
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.5m (1.64ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, İnsan Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut

IPC-HDBW8231EP-Z


2MP WDR IR Dome Network Kamera

Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	

IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<18W
Çalışma Ortamı	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ159.1mm x 117.9mm
Net Ağırlık	0.96kg

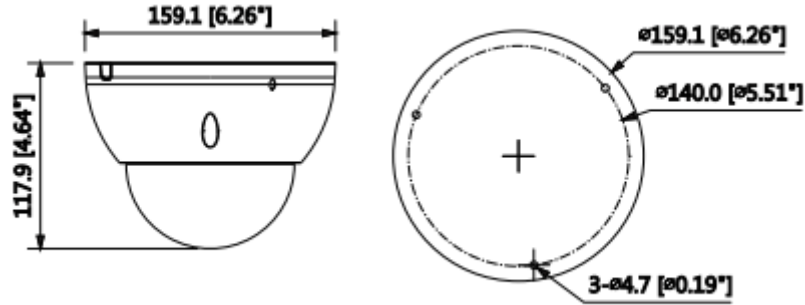

IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

In-ceiling Mount PFB201C	Junction Mount PFA138	Pole Mount PFA101 + PFB302S + PFA152
		
Ceiling Mount PFA101 + PFB300C	Wall Mount PFA101 + PFB302S	
