

IPC-HF81230EP-E

12MP Box Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 20fps @ 12M (4000 × 3000), 25 / 30fps 4K @ (3840 × 2160)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Otomatik arka odak (ABF)
- Mikro SD bellek, PoE



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF81230EP-E Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.7 "12Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	4000 (H), X3000 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.2 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.003Lux / F1.2 (S / B, 1 / 3'ü, 30IRE) 0.03LUX / F1.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açma / Kapama Kontrolü	-
IR LED	-
Lens	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	C / CS

IPC-HF81230EP-E

12MP Box Network Kamera

Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip Aralığı	-
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu
IVS	Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, İnsan Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Yayın)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış kapasitesi
Çözünürlük	12M (4000×3000) / 4K (3840×2160) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 x 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 x 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 16384 Kb / sn H.265: 14 ~ 9984 Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B

IPC-HF81230EP-E

12MP Box Network Kamera

BLC Modu	BLC / HLC / DWDR / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Dış mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS


IPC-HF81230EP-E

12MP Box Network Kamera

Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili Mikrofon
RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	135.4mm x 74.4mm x 65.5mm
Net Ağırlık	0.66Kg

IPC-HF81230EP-E

12MP Box Network Kamera

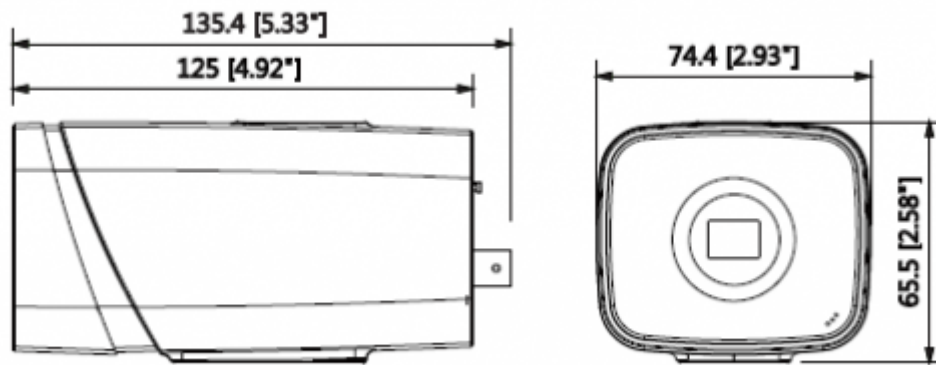

Wall Mount	Wall/Ceiling/Plane Mount
PFB121W	PFB203W + PFA152
