

IPC-HFW81230EP-ZH

12MP IR Bullet Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 1.7 "12Megapiksel Progresif Tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 20fps @ 12M (4000 x 3000), 25 / 30fps 4K @ (3840 x 2160)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 4.1mm ~ 16.4 mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- Micro SD hafıza, IP67, IK10



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW81230EP-ZH Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.7 "12Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	4000 (H) x 3000 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.01Lux/F1.53(Renk,1/3s,30IRE) 0.1Lux/F1.53(Renk,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.53(IR)
S / N Oranı	50dB 'den fazla
IR Mesafesi	50m'ye kadar mesafe (164ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in

IPC-HFW81230EP-ZH

12MP IR Bullet Network Kamera

Odak Uzaklığı	4.1 ~ 16.4 mm motorize
Maks. Açıklık	F1.53
Görüş Açısı	H: 85 ° ~ 35 °, V: 63 ° ~ 26 °
Optik Zoom	4x
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.5m (1.64ft)
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış kapasitesi
Çözünürlük	12M (4000×3000) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR

IPC-HFW81230EP-ZH

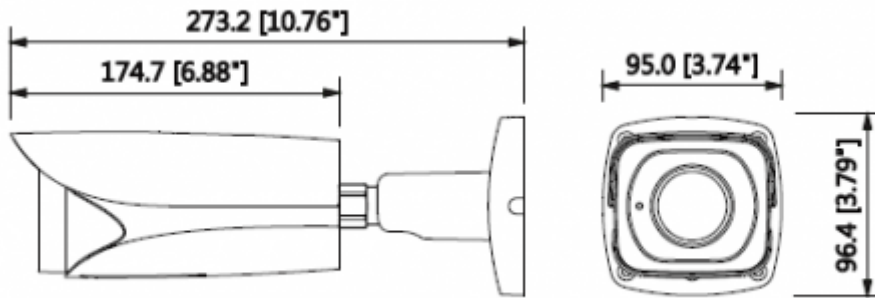
12MP IR Bullet Network Kamera

Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B

IPC-HFW81230EP-ZH


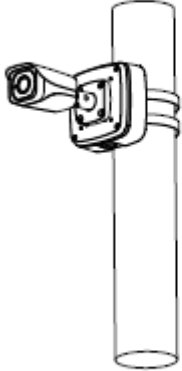
12MP IR Bullet Network Kamera

Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Out
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V (802.3at)
Güç Tüketimi	<13W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	273.2mm x 95.0mm x 96.4mm
Net Ağırlık	1.12Kg



IPC-HFW81230EP-ZH

12MP IR Bullet Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152
 A line drawing showing a bullet camera mounted on a square junction box. The camera is attached to the side of the box via a bracket, and the box is shown with mounting tabs on its back.	 A line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to a bracket that is secured to the pole with a strap or band.