

IPC-PFW8601P-H-A180-E3

3x2MP Multi-Sensöe Panoramik Network IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Üç adet 1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama Exmor R CMOS
- H.265 & H.264 çift kodlama mevcut
- Akıllı üçlü akışlar mevcut
- Maks. 25 / 30fps @ 4096x832
- 180 derece panoramik görüntüsü mevcut
- Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR
- Akıllı Fonksiyon
- Maks. IR LED uzunluğu 30m
- IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	Üç adet 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	4096 (H) x832 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.007Lux / F1.8 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.8 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.8 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	8
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in

IPC-PFW8601P-H-A180-E3

3x2MP Multi-Sensöe Panoramik Network IR Bullet Kamera

Odak Uzaklığı	3.6mm
Maks. Açıklık	F1.8
Görüş Açısı	H: 180°, V: 44°
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Döndürme: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Eksik / Nesne Terk
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, İnsan Sayma, Isı Haritası, E-PTZ
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	4096 832/3840 x 780/2560, 520 x / 1280x260 / 1024X208
Frame Oranı	Ana Akış: 4096x832 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: 1024X208 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 1280x260 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 4kbps ~ 10Mbps H.264: 8Kbps ~ 16Mbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut

IPC-PFW8601P-H-A180-E3


3x2MP Multi-Sensöe Panoramik Network IR Bullet Kamera

Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	-
Mirror	-
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V, PoE (802.3at)

IPC-PFW8601P-H-A180-E3



3x2MP Multi-Sensöe Panoramik Network IR Bullet Kamera

Güç Tüketimi	<23W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	298.3mm x 172.5mm x 120.5mm
Net Ağırlık	2.60kg

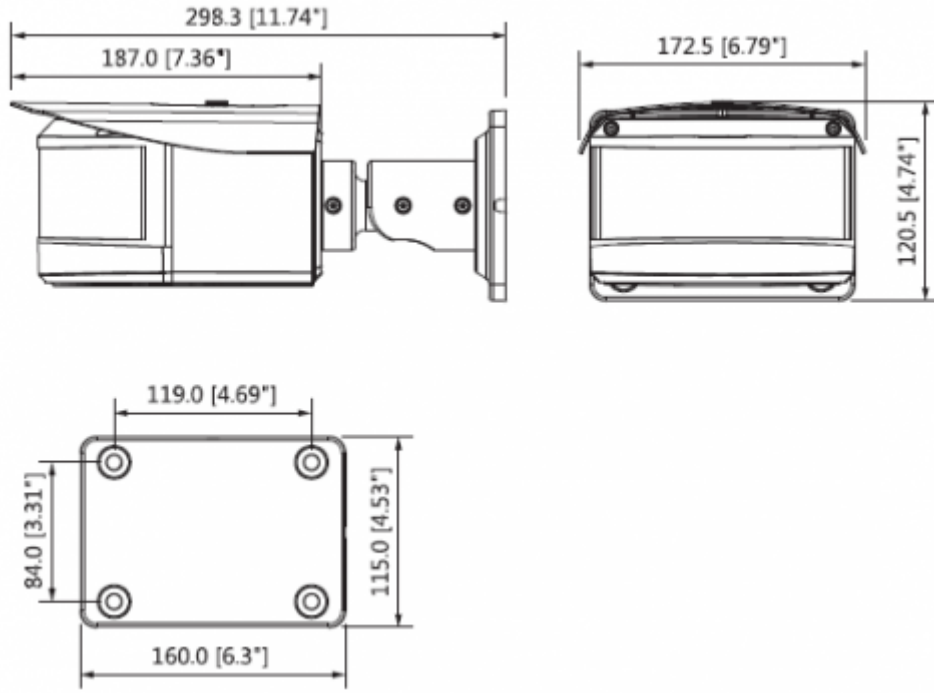

IPC-PFW8601P-H-A180-E3

3x2MP Multi-Sensöe Panoramik Network IR Bullet Kamera

Wall Mount	Pole Mount
PFA120	PFA120 + PFA150
	
Corner Mount	
PFA120+ PFA151	
