

## IPC-PF83230-A180

### 4x8MP Multi-Sensör Panoramik Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler

- Dört 1 / 2.0 inç 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 / H.264 üç kanallı kodlama
- Maks. 25fps @ 8640x3840
- 180 derece panoramik görüntü
- Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-PF83230-A180 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	Dört 1 / 2.0 "8Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	8640 (H), x3840 (V)
RAM / ROM	3072MB / 384MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.009Lux / F2.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F2.4 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.005Lux / F2.4 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F2.4 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in

## IPC-PF83230-A180

### 4x8MP Multi-Sensör Panoramik Bullet Network Kamera

Odak Uzaklığı	4.5mm
Maks. Açıklık	F2.4
Görüş Açısı	H: 180°, V: 80°
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Döndürme: 0° ~ 355°
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Etkinlik Tetikleyici	Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği
IVS	-
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	-
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	-
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	8640x3840 / 3840 x 1680/2880 x 1264 / 1920x832 / 1284x560 / 1032X452
Frame Oranı	Ana Aktarım: 8640x3840 (1 ~ 25fps)
	Alt Aktarım: 1032X452 (1 ~ 25fps)
	Üçüncü Akım: 1920x832 (1 ~ 25fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 3840Kbps ~ 32768Kbps H.264: 10752Kbps ~ 32768Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	-
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı

## IPC-PF83230-A180


### 4x8MP Multi-Sensör Panoramik Bullet Network Kamera

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	-
Mirror	-
Özel Alan Maskeleymesi	-
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
ONVIF	API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	7 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	-
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Subpart B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	2 kanal İçeriği: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkışı: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC

## IPC-PF83230-A180

### 4x8MP Multi-Sensör Panoramik Bullet Network Kamera

Güç	
Güç Kaynağı	DC36V
Güç Tüketimi	<35W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	411mm x 251.7mm x 114.4mm
Net Ağırlık	6.9kg

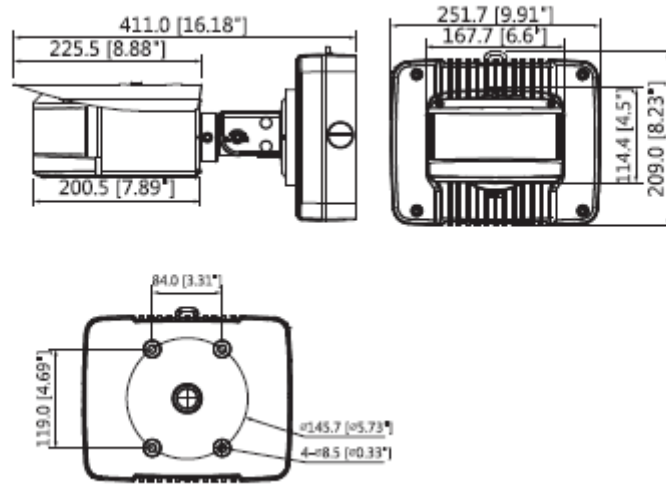

## IPC-PF83230-A180

4x8MP Multi-Sensör Panoramik Bullet Network Kamera

