

## TPC-BF5400P-B13

### Termal Network Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 400 \* 300 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Focus-free
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Çeşitli lens seçenekleri (7.5 / 13/19/25 / 35mm)
- 2/1 Alarm giriş / çıkış
- Mikro SD bellek, IP67, POE



#### Teknik Özellikler

Dahua TPC-BF5400P-B13 Teknik Özellikleri	
<b>Termal Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	Soğutulmamış VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	400(H)x300(V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc)
<b>Termal Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized, Odaksız
Odak Uzaklığı	13mm
Görüş Açısı	H: 29.7° V: 22.3°

## TPC-BF5400P-B13

### Termal Network Bullet Kamera

Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D: 450m R: 110m I: 60m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D: 1300m R: 350m I: 180m

#### Video

Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Frame Oranı	Ana Aktarım: 1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps
	Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640 ~ 8192Kbps
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Dijital Zoom	19x
Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)

#### Ses

Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC
------------	------------------------

#### Akıllı Fonksiyonlar

IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Eksik
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm



#### Network

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu

## TPC-BF5400P-B13

### Termal Network Bullet Kamera

Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Mikro SD (256GB) Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB )
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	1/1 Giriş / Çıkış
RS485	1
Alarm	2/1 Giriş/Çıkış
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC 24V / DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	Maks. 11W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	291mm x 103mm x 97mm
Net Ağırlık	1.5Kg

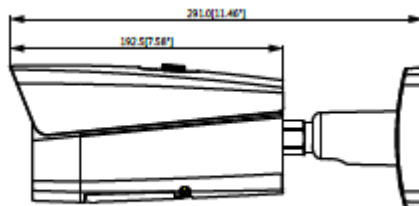

# TPC-BF5400P-B13

Termal Network Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFA121+PFA152-E
