

HAC HDBW2231RP-Z-POC

2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 2,7-13,5 mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, POC / DC12V



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC HDBW2231RP-Z-POC Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Diyafram	F1.3

HAC HDBW2231RP-Z-POC

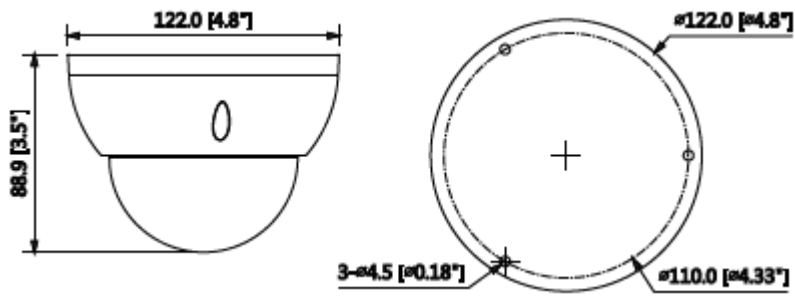
2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera



Görüş Açısı	H: 102 ° ~ 29 °
Odak Kontrolü	Otomatik / manuel
Odak Mesafesini Kapatma	200mm 7.87 "
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Döndürme:0° ~355°
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	
Güç Kaynağı	POC / 12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maksimum 8.8W (12V DC, IR)
Güç Çıkışı	12V DC, Maks.2W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az

HAC HDBW2231RP-Z-POC

2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera

Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 ve IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm × 88,9 mm
Net Ağırlık	0,48 kg



Junction Mount PFA137	In-ceiling Mount PFB200C
	
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W	Ceiling Mount (Extensible) PFA106+PFB220C
	
Pole Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W+PFA152-E	
	